


LED RECESSED LIGHT / LED ÂM TRẦN


Seri RPL - RPL/3C	20-21		Seri RPL/DIM	32-32	
Seri RPL viền màu	22-22		Seri SPL/DIM	33-33	
Seri RPL2	23-23		Seri DLB2 Seri DLV2 Seri DLT2	34-37	
Seri RPL3	24-24		Seri DLB Seri DLV Seri DLT	38-40	
Seri SPL	25-25		Seri DLE	41-42	
Seri RPE	26-27		Seri DLC	43-43	
Seri MRPL	28-29		Seri DLF	44-44	
Seri RP	30-31		Seri DLF2	45-45	
Seri RPL/MS	32-32		Seri DL65	46-46	



Đảm bảo ánh sáng luôn ổn định, độ bền cao

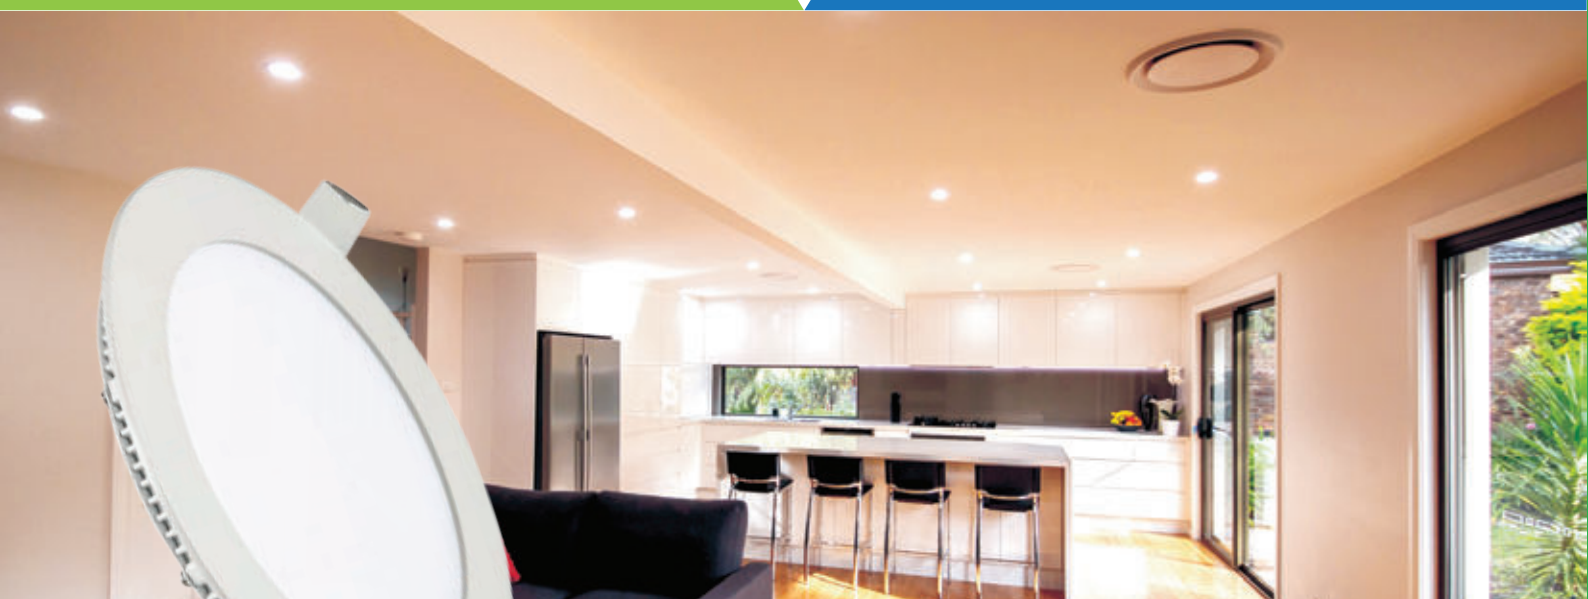

Kết nối Driver với đèn dễ dàng an toàn khi sử dụng



Bề mặt sử dụng tấm tán xạ ánh sáng đồng đều, không chói mắt

Tấm dẫn ánh sáng bằng nhựa PMMA - MITSUBISHI, cho ánh sáng phân bố đồng đều, không bị ngả vàng sau thời gian dài sử dụng

Viền đèn làm bằng hợp kim nhôm chống oxy hóa, chống rung, chống ăn mòn, tản nhiệt nhanh



Sử dụng LED chip cao cấp, có tuổi thọ và hiệu suất sáng cao.



Tấm ốp mặt sau bo góc không cho ánh sáng phát ra bên ngoài, chống bụi, tạo thẩm mỹ cao.

Đặc tính sản phẩm

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Châu Âu
- Thiết kế mỏng, nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt
- Không hồng ngoại & tia cực tím.
- Không nhấp nháy, khởi động tức thì
- Ánh sáng liên tục tốt cho thị lực
- Hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng
- Thân thiện môi trường

Hướng dẫn lắp đặt

1. Tạo lỗ khoét kích thước theo quy định.
2. Kết nối Driver với nguồn điện.
3. Cụp 2 thanh chắn nối lò xo lên trên, đưa đèn lên lỗ khoét.
4. Đẩy đèn vào khi bề mặt đèn chạm bề mặt trần nhà.

Seri RPL	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size	Đục lỗ Cut out	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
 Ø110x22 mm 6W	RPL-6ST RPL-6SN RPL-6SV	500 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø110x22 mm	Ø90 mm	1 cái/hộp 60 cái/thùng	185.000
	RPL-6S/3C		3000-6500-4000K				257.100
 Ø120x22 mm 6W	RPL-6T RPL-6N RPL-6V	500 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø120x22 mm	Ø105 mm	1 cái/hộp 60 cái/thùng	185.000
	RPL-6/3C		3000-6500-4000K				257.100
 Ø120x22 mm New 9W	RPL-9ST RPL-9SN RPL-9SV	750 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø120x22 mm	Ø105 mm	1 cái/hộp 60 cái/thùng	228.100
	RPL-9S/3C		3000-6500-4000K				268.800
 Ø150x22 mm 9W	RPL-9T RPL-9N RPL-9V	750 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø150x22 mm	Ø130 mm	1 cái/hộp 40 cái/thùng	240.200
	RPL-9/3C		3000-6500-4000K				312.300
 Ø150x22 mm New 12W	RPL-12ST RPL-12SN RPL-12SV	950 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø150x22 mm	Ø130 mm	1 cái/hộp 40 cái/thùng	289.100
	RPL-12S/3C		3000-6500-4000K				335.300
 Ø170x22 mm 12W	RPL-12T RPL-12N RPL-12V	950 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø170x22 mm	Ø150 mm	1 cái/hộp 40 cái/thùng	294.300
	RPL-12/3C		3000-6500-4000K				388.000
 15W	RPL-15T RPL-15N RPL-15V	1300 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø190x22 mm	Ø180 mm	1 cái/hộp 30 cái/thùng	396.400
	RPL-15/3C		3000-6500-4000K				517.800
 18W	RPL-18T RPL-18N RPL-18V	1500 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø225x22 mm	Ø205 mm	1 cái/hộp 20 cái/thùng	468.500
	RPL-18/3C		3000-6500-4000K				616.300
 24W	RPL-24T RPL-24N RPL-24V	1800 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø300x22 mm	Ø280 mm	1 cái/hộp 10 cái/thùng	600.600
	RPL-24/3C		3000-6500-4000K				858.900



LED Panel Âm Trần seri RPL - Viên Màu



Seri RPL viên vàng	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size	Đục lỗ Cut out	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
 Ø110x25 mm 7W	RPL-7T/G	550 Lm	6000 - 6500K	Ø110x25 mm	Ø90 mm	1 cái/hộp 60 cái/thùng	217.000
	RPL-7/3C/G		3000-6500-4000K				257.100
 Ø120x25 mm 9W	RPL-9ST/G	750 Lm	6000 - 6500K	Ø120x25 mm	Ø105 mm	1 cái/hộp 60 cái/thùng	249.400
	RPL-9S/3C/G		3000-6500-4000K				320.600
 Ø150x25 mm 9W	RPL-9T/G	750 Lm	6000 - 6500K	Ø150x25 mm	Ø130 mm	1 cái/hộp 40 cái/thùng	280.700
	RPL-9/3C/G		3000-6500-4000K				360.200
 Ø150x25 mm 12W	RPL-12ST/G	950 Lm	6000 - 6500K	Ø150x25 mm	Ø130 mm	1 cái/hộp 40 cái/thùng	327.900
	RPL-12S/3C/G		3000-6500-4000K				408.300

Seri RPL viên bạc	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size	Đục lỗ Cut out	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
 Ø110x25 mm 7W	RPL-7T/S	550 Lm	6000 - 6500K	Ø110x25 mm	Ø90 mm	1 cái/hộp 60 cái/thùng	217.000
	RPL-7/3C/S		3000-6500-4000K				257.100
 Ø120x25 mm 9W	RPL-9ST/S	750 Lm	6000 - 6500K	Ø120x25 mm	Ø105 mm	1 cái/hộp 60 cái/thùng	249.400
	RPL-9S/3C/S		3000-6500-4000K				320.600
 Ø150x25 mm 9W	RPL-9T/S	750 Lm	6000 - 6500K	Ø150x25 mm	Ø130 mm	1 cái/hộp 40 cái/thùng	280.700
	RPL-9/3C/S		3000-6500-4000K				360.200
 Ø150x25 mm 12W	RPL-12ST/S	950 Lm	6000 - 6500K	Ø150x25 mm	Ø130 mm	1 cái/hộp 40 cái/thùng	327.900
	RPL-12S/3C/S		3000-6500-4000K				408.300

LED Panel Âm Trần Seri RPL2



Seri RPL2	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size	Đục lỗ Cut out	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
 6W	RPL2-6T RPL2-6N RPL2-6V	600Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø120x32mm	Ø100mm	1 cái/hộp 60 cái/thùng	158.000
	RPL2-6/3C		6500-3000-4000K				189.000
 9W	RPL2-9T RPL2-9N RPL2-9V	900Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø147x32mm	Ø125mm	1 cái/hộp 40 cái/thùng	187.400
	RPL2-9/3C		6500-3000-4000K				211.000
 12W	RPL2-12T RPL2-12N RPL2-12V	1200 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø170x32mm	Ø150mm	1 cái/hộp 40 cái/thùng	232.900
	RPL2-12/3C		6500-3000-4000K				264.400
 18W	RPL2-18T RPL2-18N RPL2-18V	1800 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø220x32mm	Ø195mm	1 cái/hộp 20 cái/thùng	348.100
	RPL2-18/3C		6500-3000-4000K				448.000




LED Panel Âm Trần Thân nhựa Seri RPL3

New




Seri RPL3	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size	Đục lỗ Cut out	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
 7W	RPL3-7T RPL3-7N RPL3-7V	550 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø120x22mm	Ø90mm	1 cái/hộp 60 cái/thùng	145.700
	RPL3-7/3C		6500-3000-4000K				169.700
 9W Ø120x22mm	RPL3-9ST RPL3-9SN RPL3-9SV	750 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø120x22mm	Ø90mm	1 cái/hộp 60 cái/thùng	161.400
	RPL3-9S/3C		6500-3000-4000K				185.300
 9W Ø150x22mm	RPL3-9T RPL3-9N RPL3-9V	750 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø150x22mm	Ø130mm	1 cái/hộp 40 cái/thùng	178.800
	RPL3-9/3C		6500-3000-4000K				202.700
 12W	RPL3-12T RPL3-12N RPL3-12V	950 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø170x22mm	Ø150mm	1 cái/hộp 40 cái/thùng	210.700
	RPL3-12/3C		6500-3000-4000K				243.800
 18W	RPL3-18T RPL3-18N RPL3-18V	1500 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø225x22mm	Ø200mm	1 cái/hộp 20 cái/thùng	286.700
	RPL3-18/3C		6500-3000-4000K				329.000

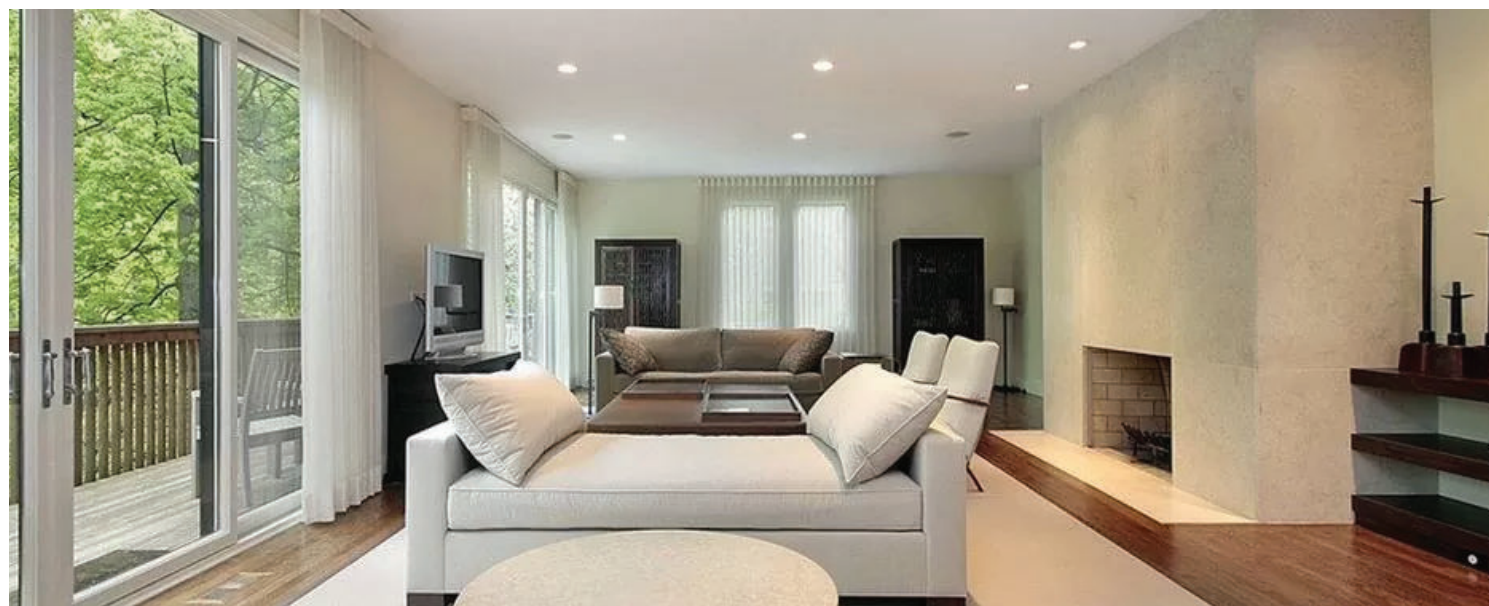

Seri SPL	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size	Đục lỗ Cut out	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
	SPL-6T SPL-6V	500 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	120x120x22 mm	105x105 mm	1 cái/hộp 60 cái/thùng	191.000
	SPL-9T SPL-9V	750 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	150x150x22 mm	130x130 mm	1 cái/hộp 40 cái/thùng	247.400
	SPL-12T SPL-12V	950 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	170x170x22 mm	150x150 mm	1 cái/hộp 40 cái/thùng	304.000
	SPL-15T SPL-15V	1300 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	190x190x22 mm	180x180 mm	1 cái/hộp 30 cái/thùng	404.900
	SPL-18T SPL-18V	1500 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	225x225x22 mm	205x205 mm	1 cái/hộp 20 cái/thùng	480.500
	SPL-24T SPL-24V	1800 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	300x300x22 mm	275x275 mm	1 cái/hộp 10 cái/thùng	625.900

MINI PANEL SERI RPE

- Thiết kế 2 trong 1, lắp âm và lắp nổi.
- Tấm dẫn ánh sáng bằng nhựa PMMA - **MITSUBISHI**, cho ánh sáng phân bố đồng đều, không bị ngả vàng sau thời gian dài sử dụng.
- Lắp nhiều đèn cho 1 dây một cách nhanh chóng.
- Ánh sáng 3 màu.
- Có khung riêng cho panel nổi.
- Giảm thời gian lắp đặt, tiết kiệm chi phí.

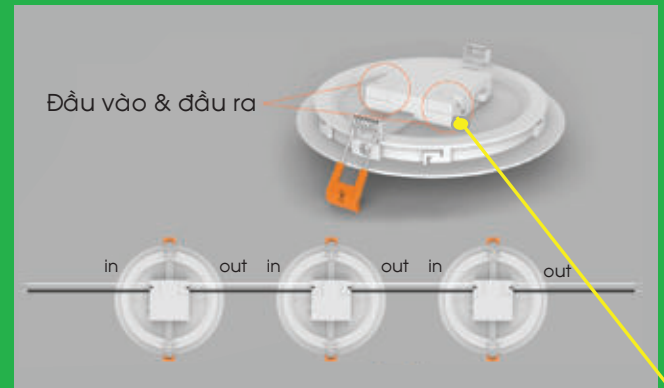

Lắp nhiều đèn cho 1 dây một cách nhanh chóng




Ánh sáng vàng



Ánh sáng trung tính



Ánh sáng trắng

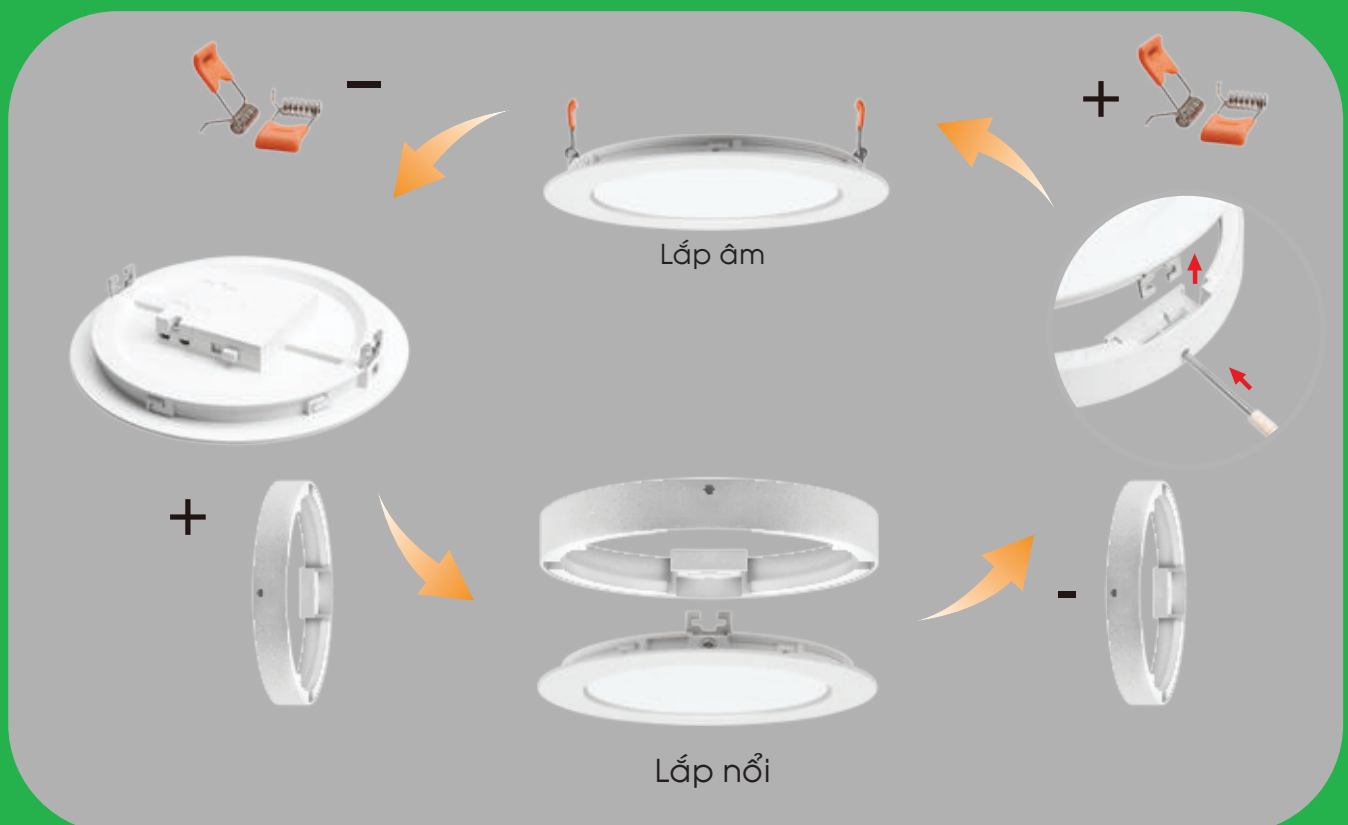2 trong 1 có thể lắp âm và lắp nổi

LED Panel Âm Trần seri RPE






Seri RPE	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size	Đục lỗ Cut out	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
	RPE-6T RPE-6V	500 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø150x25mm	Ø133mm	1 cái/hộp 60 cái/thùng	167.000
	RPE-9T RPE-9V	750 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø150x25mm	Ø133mm	1 cái/hộp 60 cái/thùng	201.800
	RPE-12T RPE-12V	950 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø170x25mm	Ø152mm	1 cái/hộp 40 cái/thùng	248.700
	RPE-18T RPE-18V	1500 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø223x25mm	Ø203mm	1 cái/hộp 20 cái/thùng	359.200
	RPE-24T RPE-24V	1800 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø296x25mm	Ø279mm	1 cái/hộp 10 cái/thùng	514.100

Seri RPE 3 màu	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size	Đục lỗ Cut out	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
	RPE-6/3C	500 Lm	3000-6500-4000K	Ø150x25mm	Ø133mm	1 cái/hộp 60 cái/thùng	239.100
	RPE-9/3C	750 Lm	3000-6500-4000K	Ø150x25mm	Ø133mm	1 cái/hộp 60 cái/thùng	273.800
	RPE-12/3C	950 Lm	3000-6500-4000K	Ø170x25mm	Ø152mm	1 cái/hộp 40 cái/thùng	342.400
	RPE-18/3C	1500 Lm	3000-6500-4000K	Ø223x25mm	Ø203mm	1 cái/hộp 20 cái/thùng	523.700
	RPE-24/3C	1800 Lm	3000-6500-4000K	Ø296x25mm	Ø279mm	1 cái/hộp 10 cái/thùng	729.100

Khung lắp nổi	Mã hàng Model	Đơn giá (VNĐ)
	SRPE-9 Khung lắp nổi dùng cho RPE 6W & 9W cao 25mm	57.800
	SRPE-12 Khung lắp nổi dùng cho RPE 12W cao 25mm	69.300

Khung lắp nổi	Mã hàng Model	Đơn giá (VNĐ)
	SRPE-18 Khung lắp nổi dùng cho RPE 18W cao 25mm	80.900
	SRPE-24 Khung lắp nổi dùng cho RPE 24W cao 25mm	92.400

- Có thể lắp nổi hoặc lắp âm.
- 3 chế độ màu : trắng, vàng, trung tính.
- Siêu mỏng, độ dày chỉ 15mm.
- Có 5 viên màu thích hợp.
- Tản nhiệt nhôm bên trong.
- Vừa vặn với tất cả cỡ khoét trần do có cấu trúc lò xo di chuyển
- Dễ lắp đặt và tháo rời.
- Khoét lỗ tròn hoặc lỗ vuông đều lắp đặt được.

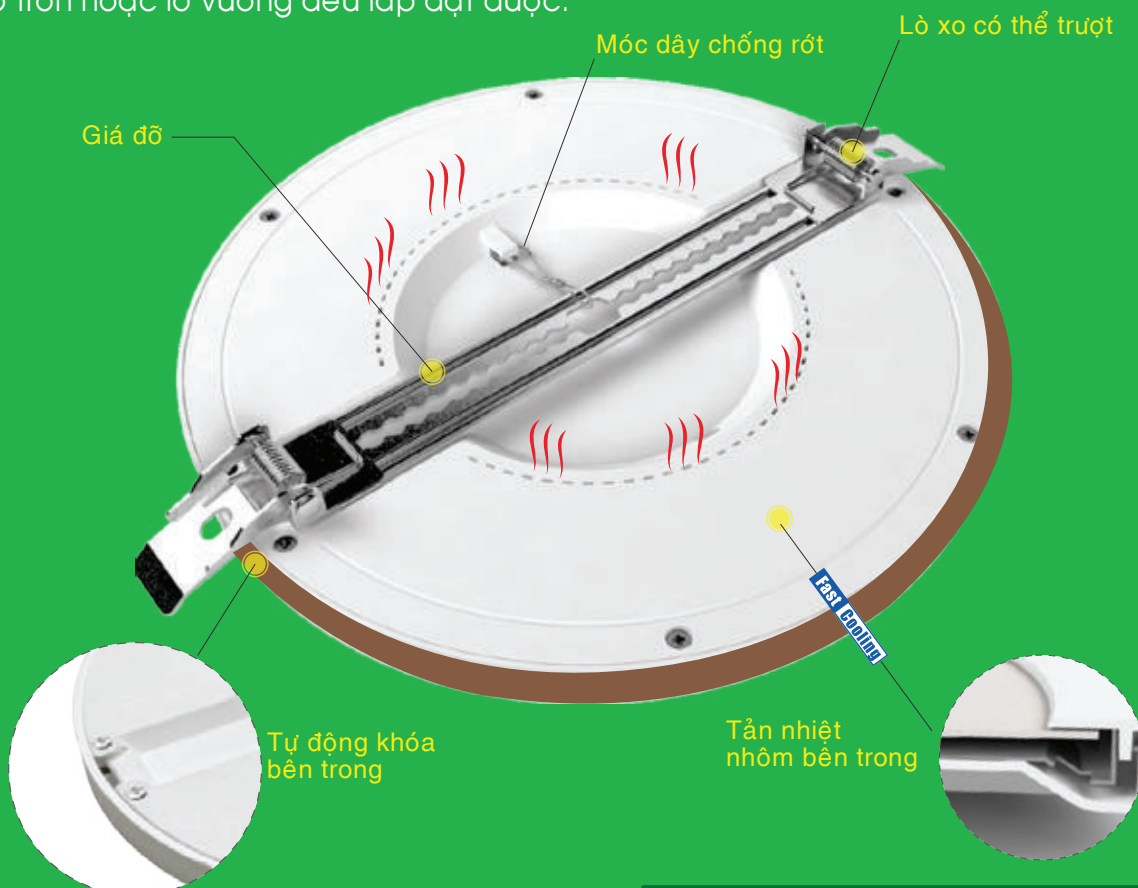

Viên Màu LED Panel Đa Năng



Viên màu niken (NL)



Viên màu đỏ sẫm (RG)



Viên màu bạc (SL)



Viên màu vàng đồng (BR)




Viên màu đen (BL)

LED Panel Đa Năng seri MRPL



Seri MRPL	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size	Đục lỗ Cut out	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
 6W	MRPL-6/3C	470 Lm	3000-6500-4000K	Ø140x15 mm	Ø55<->100 mm □ 55x55 mm □ 85x85 mm	1 cái/hộp 60 cái/thùng	322.300
 12W	MRPL-12/3C	1060 Lm	3000-6500-4000K	Ø165x15 mm	Ø55<->125 mm □ 55x55 mm □ 100x100 mm	1 cái/hộp 40 cái/thùng	426.300
 18W	MRPL-18/3C	1650 Lm	3000-6500-4000K	Ø217x15 mm	Ø55<->175 mm □ 55x55 mm □ 140x140 mm	1 cái/hộp 20 cái/thùng	600.600
 24W	MRPL-24/3C	2500 Lm	3000-6500-4000K	Ø290x15 mm	Ø60<->250 mm □ 60x60 mm □ 190x190 mm	1 cái/hộp 10 cái/thùng	851.300

Viên LED Panel Đa Năng	Diễn giải	Đơn giá (VNĐ)	Viên LED Panel Đa Năng	Diễn giải	Đơn giá (VNĐ)
 6W	BD-6/RG: Màu đỏ sẫm BD-6/SL: Màu bạc BD-6/BR: Màu vàng đồng BD-6/NL: Màu niken BD-6/BL: Màu đen	92.400	 18W	BD-18/RG: Màu đỏ sẫm BD-18/SL: Màu bạc BD-18/BR: Màu vàng đồng BD-18/NL: Màu niken BD-18/BL: Màu đen	143.200
 12W	BD-12/RG: Màu đỏ sẫm BD-12/SL: Màu bạc BD-12/BR: Màu vàng đồng BD-12/NL: Màu niken BD-12/BL: Màu đen	114.400	 24W	BD-24/RG: Màu đỏ sẫm BD-24/SL: Màu bạc BD-24/BR: Màu vàng đồng BD-24/NL: Màu niken BD-24/BL: Màu đen	205.600

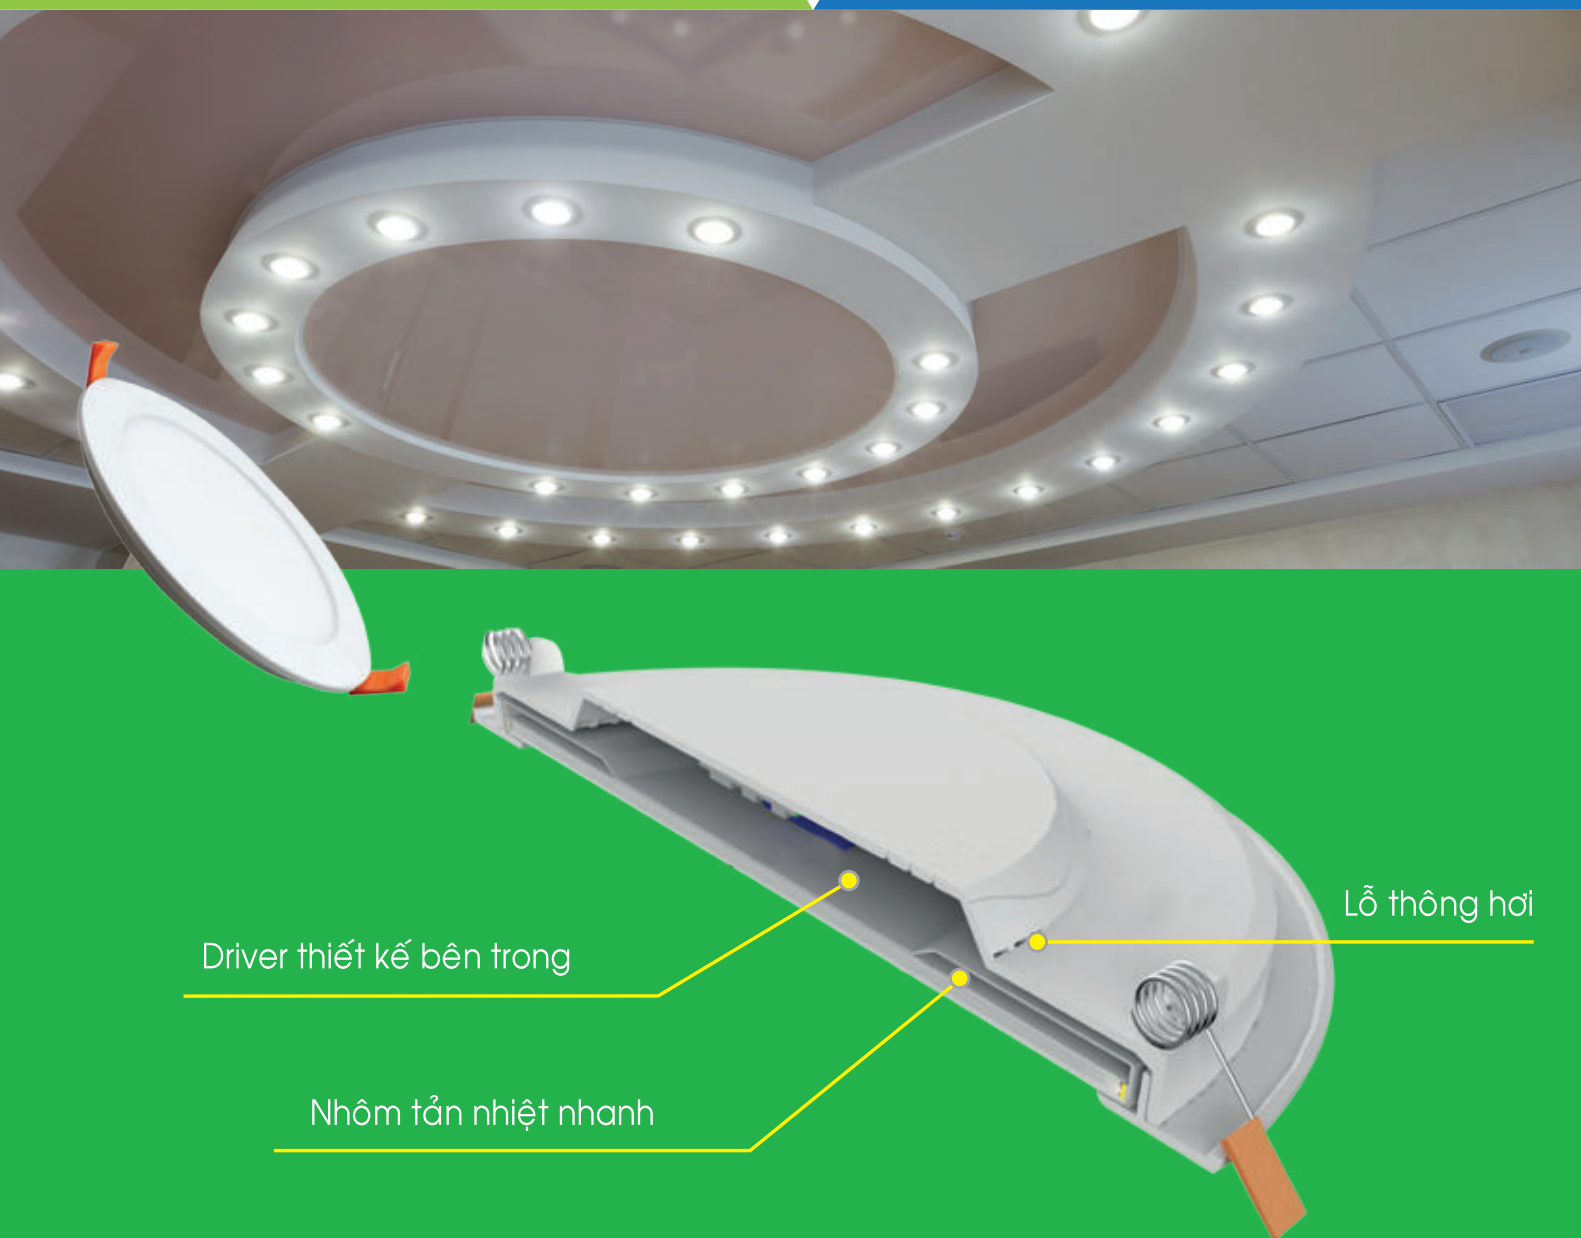

*** Thiết kế nhỏ, gọn, lắp đặt nhanh**

*** Tích hợp Driver bên trong, tiết kiệm không gian lắp đặt**

Đặc tính sản phẩm

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Châu Âu.
- Thiết kế mỏng, nhỏ gọn.
- Driver tích hợp bên trong đèn.
- Khởi động tức thì, ánh sáng liên tục không nhấp nháy.
- Không tia hồng ngoại & tia cực tím.
- Không chói mắt, tốt cho thị lực.
- Hiệu suất cao, tiêu thụ điện năng ít.
- Thân thiện với môi trường.

Hướng dẫn lắp đặt

1. Tạo lỗ khoét kích thước theo hướng dẫn.
2. Cúp 2 thanh chắn nổi lò xo lên trên, đưa đèn lên lỗ khoét.
3. Đẩy đèn vào khi bề mặt đèn chạm bề mặt trần nhà.

Seri RP	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size	Đục lỗ Cut out	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
	RP-6T RP-6N RP-6V	500 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø120x25 mm	Ø105 mm	1 cái/hộp 60 cái/thùng	160.600
	RP-9T RP-9N RP-9V	750 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø150x25 mm	Ø130 mm	1 cái/hộp 60 cái/thùng	194.000
	RP-12T RP-12N RP-12V	950 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø170x25 mm	Ø150 mm	1 cái/hộp 40 cái/thùng	239.100
	RP-18T RP-18N RP-18V	1500 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø225x25 mm	Ø205 mm	1 cái/hộp 20 cái/thùng	345.400
	RP-24T RP-24N RP-24V	1800 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø300x25 mm	Ø275 mm	1 cái/hộp 10 cái/thùng	494.300


LED Panel Cảm Biến Chuyển Động, LED Panel Điều Chỉnh Độ Sáng



Panel Âm Trần cảm biến chuyển động Seri RPL/MS

	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size	Đục lỗ Cut out	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
	RPL-12T/MS	950 Lm	6000 - 6500K	Ø170x25 mm	Ø150 mm	1 cái/hộp 40 cái/thùng	646.200
	RPL-18T/MS	1500 Lm	6000 - 6500K	Ø225x25 mm	Ø205 mm	1 cái/hộp 20 cái/thùng	780.800

Panel Âm Trần điều chỉnh độ sáng Seri RPL/DIM

	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size	Đục lỗ Cut out	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
	RPL-6T/DIM RPL-6N/DIM RPL-6V/DIM	500 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø120x25 mm	Ø105 mm	1 cái/hộp 60 cái/thùng	487.700
	RPL-6ST/DIM RPL-6SN/DIM RPL-6SV/DIM	500 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø110x25 mm	Ø90 mm	1 cái/hộp 60 cái/thùng	487.700
	RPL-9T/DIM RPL-9N/DIM RPL-9V/DIM	750 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø150x25 mm	Ø130 mm	1 cái/hộp 40 cái/thùng	563.600
	RPL-12T/DIM RPL-12N/DIM RPL-12V/DIM	950 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø170x25 mm	Ø150 mm	1 cái/hộp 40 cái/thùng	622.700
	RPL-15T/DIM RPL-15N/DIM RPL-15V/DIM	1300 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø190x25 mm	Ø180 mm	1 cái/hộp 30 cái/thùng	690.100
	RPL-18T/DIM RPL-18N/DIM RPL-18V/DIM	1500 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø225x25 mm	Ø205 mm	1 cái/hộp 20 cái/thùng	795.600
	RPL-24T/DIM RPL-24N/DIM RPL-24V/DIM	1800 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø300x25 mm	Ø280 mm	1 cái/hộp 10 cái/thùng	1.003.100

Công tắc điều chỉnh độ sáng đèn LED (Dimmer)

	Mã hàng Model	Đơn giá Price		Mã hàng Model	Đơn giá Price		Mã hàng Model	Đơn giá Price
	AV200-LED	698.800		A6V200-LED	698.800		ASV200-LED	914.800

Panel Âm Trần điều chỉnh độ sáng Seri SPL/DIM

	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size	Đục lỗ Cut out	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
	SPL-6T/DIM SPL-6V/DIM	500 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	120x120x25 mm	105x105 mm	1 cái/hộp 60 cái/thùng	504.600
	SPL-9T/DIM SPL-9V/DIM	750 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	150x150x25 mm	130x130 mm	1 cái/hộp 40 cái/thùng	582.200
	SPL-12T/DIM SPL-12V/DIM	950 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	170x170x25 mm	150x150 mm	1 cái/hộp 40 cái/thùng	640.000
	SPL-15T/DIM SPL-15V/DIM	1300 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	190x190x25 mm	180x180 mm	1 cái/hộp 30 cái/thùng	709.200
	SPL-18T/DIM SPL-18V/DIM	1500 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	225x225x25 mm	205x205 mm	1 cái/hộp 20 cái/thùng	847.400
	SPL-24T/DIM SPL-24V/DIM	1800 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	300x300x25 mm	275x275 mm	1 cái/hộp 10 cái/thùng	1.029.100