





Seri FLD	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (WxHxL)	Đóng gói Package	Đơn giá (VND)
	FLD-10RGB	-	RGB	115x135x40mm	1 cái/hộp 20 cái/thùng	563.600
	FLD-20RGB	-	RGB	115x200x50mm	1 cái/hộp 20 cái/thùng	939.100
	FLD-10T FLD-10V	800Lm	6000-6500k 2800-3200k	137x97x26mm	1 cái/hộp 20 cái/thùng	369.900
	FLD-20T FLD-20V	1600Lm	6000-6500k 2800-3200k	205x145x36mm	1 cái/hộp 20 cái/thùng	581.900
	FLD-30T FLD-30V	2400Lm	6000-6500k 2800-3200k	205x145x36mm	1 cái/hộp 10 cái/thùng	768.900
	FLD-50T FLD-50V	4000Lm	6000-6500k 2800-3200k	274x194x48mm	1 cái/hộp 10 cái/thùng	1.098.900
	FLD-80T FLD-80V	6400Lm	6000-6500k 2800-3200k	301x246x100mm	4 cái/thùng	2.475.000
	FLD-100T FLD-100V	8000Lm	6000-6500k 2800-3200k	350x295x65mm	4 cái/thùng	2.721.400
	FLD-150T FLD-150V	12.000Lm	6000-6500k 2800-3200k	395x315x75mm	1 cái/thùng	3.463.900
	FLD-200T FLD-200V	16.000Lm	6000-6500k 2800-3200k	400x350x53.5mm	1 cái/thùng	5.174.400




DIALux German Technology

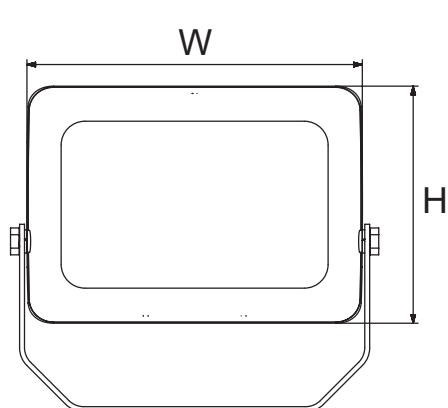

- Bảo hành 3 năm
- Hiệu suất 90 Lm/W
- Cấp độ bảo vệ IP65
- Thân nhôm bền bỉ, thiết kế gọn nhẹ
- Tiết kiệm điện năng, tuổi thọ cao 30.000 giờ
- Dễ dàng lắp đặt và sử dụng
- Ánh sáng đều tốt cho mắt
- Không có tia hồng ngoại, tia cực tím
- Ánh sáng tức thì, không nhấp nháy, không gây ồn.

Seri FLD2

Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size	Đóng gói Package	Đơn giá (VND)
10W FLD2-10T FLD2-10V	900 lm	6000-6500k 2800-3200k	115x102x25mm	1 cái/hộp 20 cái/thùng	369.900
20W FLD2-20T FLD2-20V	1800 lm	6000-6500k 2800-3200k	150x133x29mm	1 cái/hộp 10 cái/thùng	581.900
30W FLD2-30T FLD2-30V	2700 lm	6000-6500k 2800-3200k	180x157x32mm	1 cái/hộp 10 cái/thùng	768.900
50W FLD2-50T FLD2-50V	4500 lm	6000-6500k 2800-3200k	233x205x40mm	1 cái/hộp 5 cái/thùng	1.098.900
100W FLD2-100T FLD2-100V	10.000 lm	6000-6500k 2800-3200k	338x248x98mm	1 cái/thùng	2.721.400
150W FLD2-150T FLD2-150V	15.000 lm	6000-6500k 2800-3200k	338x248x98mm	1 cái/thùng	3.463.900
200W FLD2-200T FLD2-200V	20.000 lm	6000-6500k 2800-3200k	414x305x103mm	1 cái/thùng	5.174.400

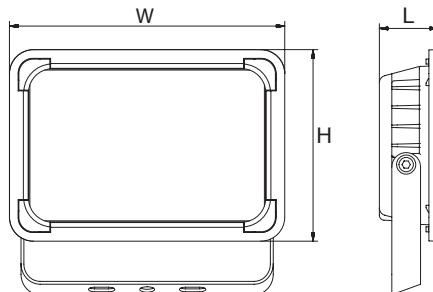



Công suất đa dạng 10W - 20W - 30W - 50W - 100W - 150W - 200W - 300W - 400W - 500W - 600W - 800W - 1000W

Viên đèn làm bằng hợp kim nhôm, bề mặt được sơn tĩnh điện truyền nhiệt tốt

Ngăn phản chiếu qua kính, hệ số phản xạ lên đến 96%

Vòng đai: sử dụng chất liệu cao su bảo vệ môi trường, chống chịu các tác động thời tiết tốt

Viên đèn làm bằng hợp kim nhôm, bề mặt được sơn tĩnh điện truyền nhiệt tốt



1. Mặt kính trong suốt, chịu va đập cao, tốc độ truyền sáng lên đến 95%

2. PCB làm bằng nhôm dẫn nhiệt cao, cách điện 100%, tiêu chuẩn UL
3. Chip LED có độ bền, hiệu suất phát sáng cao

4. Driver có độ bền, ổn định cao


5. Dây cáp cao su chịu được các tác động thời tiết tốt

6. Giá đỡ sắt chịu lực cao, bề mặt sơn tĩnh điện

Led Pha seri FLD3



Seri FLD3	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (WxHxL)	Đóng gói Package	Đơn giá (VND)
	10W FLD3-10T FLD3-10V	1200Lm	6000-6500k 2800-3200k	162x147x36mm	1 cái/hộp 20 cái/thùng	369.900
	20W FLD3-20T FLD3-20V	2400Lm	6000-6500k 2800-3200k	180x161x36mm	1 cái/hộp 20 cái/thùng	581.900
	30W FLD3-30T FLD3-30V	3600Lm	6000-6500k 2800-3200k	235x205x36mm	1 cái/hộp 10 cái/thùng	768.900
	50W FLD3-50T FLD3-50V	6000Lm	6000-6500k 2800-3200k	235x205x36mm	1 cái/hộp 10 cái/thùng	1.098.900
	100W FLD3-100T FLD3-100V	12.000Lm	6000-6500k 2800-3200k	347x290x47mm	1 cái/hộp 4 cái/thùng	2.721.400
	150W FLD3-150T FLD3-150V	18.000Lm	6000-6500k 2800-3200k	435x352x60mm	1 cái/thùng	3.463.900
	200W FLD3-200T FLD3-200V	24.000Lm	6000-6500k 2800-3200k	435x352x60mm	1 cái/thùng	5.174.400
	300W FLD3-300T FLD3-300V	36.000Lm	6000-6500k 2800-3200k	542x443x70mm	1 cái/thùng	9.075.000
	400W FLD3-400T FLD3-400V	48.000Lm	6000-6500k 2800-3200k	658x537x154mm	1 cái/thùng	20.130.000
	500W FLD3-500T FLD3-500V	60.000Lm	6000-6500k 2800-3200k	658x537x154mm	1 cái/thùng	23.397.000
	600W FLD3-600T FLD3-600V	72.000Lm	6000-6500k 2800-3200k	658x537x154mm	1 cái/thùng	26.125.000
	800W FLD3-800T FLD3-800V	96.000Lm	6000-6500k 2800-3200k	748x762x154mm	1 cái/thùng	51.018.000
1000W FLD3-1000T FLD3-1000V	120.000Lm	6000-6500k 2800-3200k	748x762x154mm	1 cái/thùng	58.245.000	

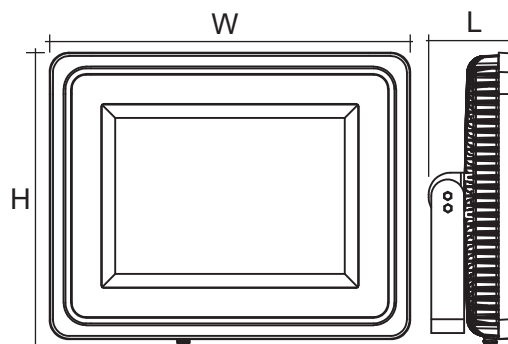

Seri FLD5



Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (WxHxL)	Đóng gói Package	Đơn giá (VND)
FLD5-20RGB	-	RGB	125x155x30mm	1 cái/hộp 36 cái/thùng	666.800



10W

20W

30W

Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (WxHxL)	Đóng gói Package	Đơn giá (VND)
FLD5-10T FLD5-10V	1100Lm	6000-6500K 2800-3200K	104x128x27mm	1 cái/hộp 36 cái/thùng	369.900
FLD5-20T FLD5-20V	2200Lm	6000-6500K 2800-3200K	125x155x28mm	1 cái/hộp 30 cái/thùng	581.900
FLD5-30T FLD5-30V	3300Lm	6000-6500K 2800-3200K	168x213x30mm	1 cái/hộp 20 cái/thùng	768.900



50W

100W

150W

200W


FLD5-50T FLD5-50V	5500Lm	6000-6500K 2800-3200K	200x241x36mm	1 cái/hộp 12 cái/thùng	1.098.900
FLD5-100T FLD5-100V	12000Lm	6000-6500K 2800-3200K	282x321x38mm	1 cái/hộp 4 cái/thùng	2.721.400
FLD5-150T FLD5-150V	18000Lm	6000-6500K 2800-3200K	420x333x51mm	1 cái/hộp 4 cái/thùng	3.463.900
FLD5-200T FLD5-200V	24000Lm	6000-6500K 2800-3200K	470x385x51mm	1 cái/hộp 3 cái/thùng	5.174.400



300W

400W

FLD5-300T FLD5-300V	36000Lm	6000-6500K 2800-3200K	599x442x62mm	1 cái/thùng	9.075.000
FLD5-400T FLD5-400V	48000Lm	6000-6500K 2800-3200K	599x442x62mm	1 cái/thùng	20.130.000


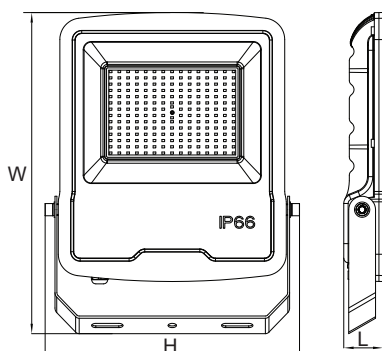


New



DIALux

German Technology

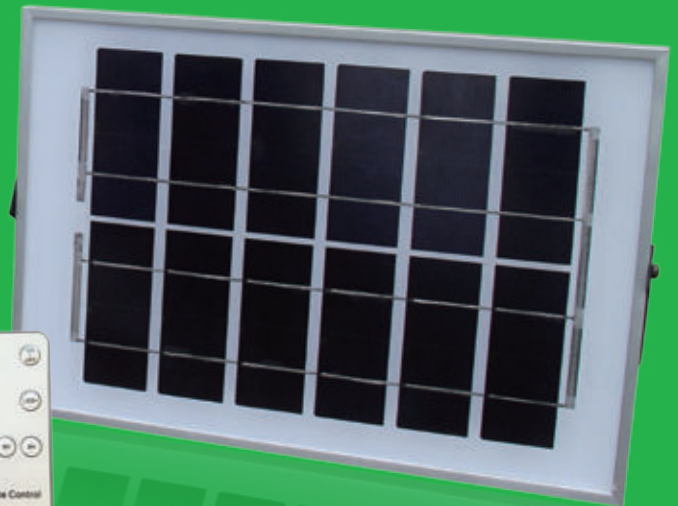

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT:

- Hiệu suất chiếu sáng cao, tản nhiệt tốt.
- Có nhiều công suất chiếu sáng: 20W, 30W, 50W, 100W, 200W, 300W
- Ánh sáng: Trắng, vàng
- Sử dụng điện năng lượng mặt trời
- Pin tích điện Lithium
- Màn hình hiển thị sạc năng lượng trên đèn
- Cấp bảo vệ IP 65, khả năng chống nước, chống bụi, va đập...
- Tuổi thọ cao: 30.000 giờ
- Lắp đặt nhanh, tiết kiệm chi phí
- Không tốn chi phí tiền điện khi sử dụng
- Thời gian sử dụng khi sạc đầy là 12 giờ

ỨNG DỤNG:

- Chiếu sáng khu sân vườn, công viên, đường phố, khu đô thị, khu nghỉ dưỡng, resort...


LED Pha Năng Lượng Mặt Trời



Seri SFLD	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Công suất tấm pin (Wp)	Kích thước đèn WxHxL (mm)	Kích thước tấm pin WxHxL (mm)	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
	SFLD-20T SFLD-20V	360Lm	6Wp	203x237x40	368x190x20	1 cái/hộp 12 cái/thùng	1.672.000
	SFLD-30T SFLD-30V	480Lm	9Wp	203x237x40	368x240x20	1 cái/hộp 12 cái/thùng	1.888.000
	SFLD-50T SFLD-50V	960Lm	15Wp	203x237x40	373x316x20	1 cái/hộp 12 cái/thùng	2.188.000
	SFLD-100T SFLD-100V	2100Lm	20Wp	282x321x41	374x376x20	1 cái/hộp 4 cái/thùng	3.704.000
	SFLD-200T SFLD-200V	4000Lm	35Wp	333x420x51	723x361x27	1 cái/hộp 4 cái/thùng	6.800.000
	SFLD-300T SFLD-300V	5800Lm	40Wp	385x470x51	703x451x27.5	1 cái/hộp 3 cái/thùng	9.180.000

1-5 giờ đầu độ sáng 80-100%	6-10 giờ sau độ sáng 40-50%	2 giờ cuối độ sáng 20%
-----------------------------	-----------------------------	------------------------

Dây điện nối dài cho đèn Solar	Mã số / Diễn giải	Đơn giá (VNĐ)
	DCW275-5 Dây điện nối dài 2x0.75mm ² , 5m, dùng cho SFLD 20W-200W	331.900
	DCW275-10 Dây điện nối dài 2x0.75mm ² , 10m, dùng cho SFLD 20W-200W	536.000
	DCW2150-5 Dây điện nối dài 2x1.5mm ² , 5m, dùng cho SFLD 300W	553.000
	DCW2150-10 Dây điện nối dài 2x1.5mm ² , 10m, dùng cho SFLD 300W	919.000

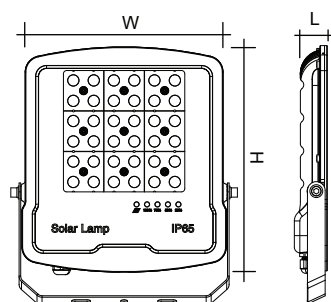

DIALux

German Technology

IP65

New

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT:

- Hiệu suất chiếu sáng cao 150Lm/W, ánh sáng phân tán đều, không gian chiếu sáng rộng.
- Chuẩn chống nước IP65.
- Tản nhiệt tốt, tuổi thọ cao: 50.000 giờ.
- Lớp vỏ ngoài của sản phẩm được làm bằng hợp kim chắc chắn, có lớp chống thấm đảm bảo đèn hoạt động tốt trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
- Tích hợp bộ đèn hoàn chỉnh, dễ lắp đặt và bảo dưỡng.
- Có 2 cách lắp đặt: lắp nổi và lắp âm trần.

ỨNG DỤNG:

- Thiết kế chuyên dụng lắp đặt nơi có diện tích rộng như: Nhà xưởng, cây xăng, sân vườn, kho bãi, chung cư, nhà xưởng công nghiệp, khu vui chơi giải trí,...

DIALux

German Technology



Seri LCP

	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước (mm)	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
 <p>Lắp nổi 80W</p>	LCP-80T	12.000Lm	6000 - 6500K	335x343x63mm	1 cái/thùng	4.102.700
 <p>Lắp nổi 100W</p>	LCP-100T	15.000Lm	6000 - 6500K	335x343x63mm	1 cái/thùng	4.169.400
	PK-CPA	Phụ kiện lắp âm cho đèn led Flood Canopy seri LCP				71.000