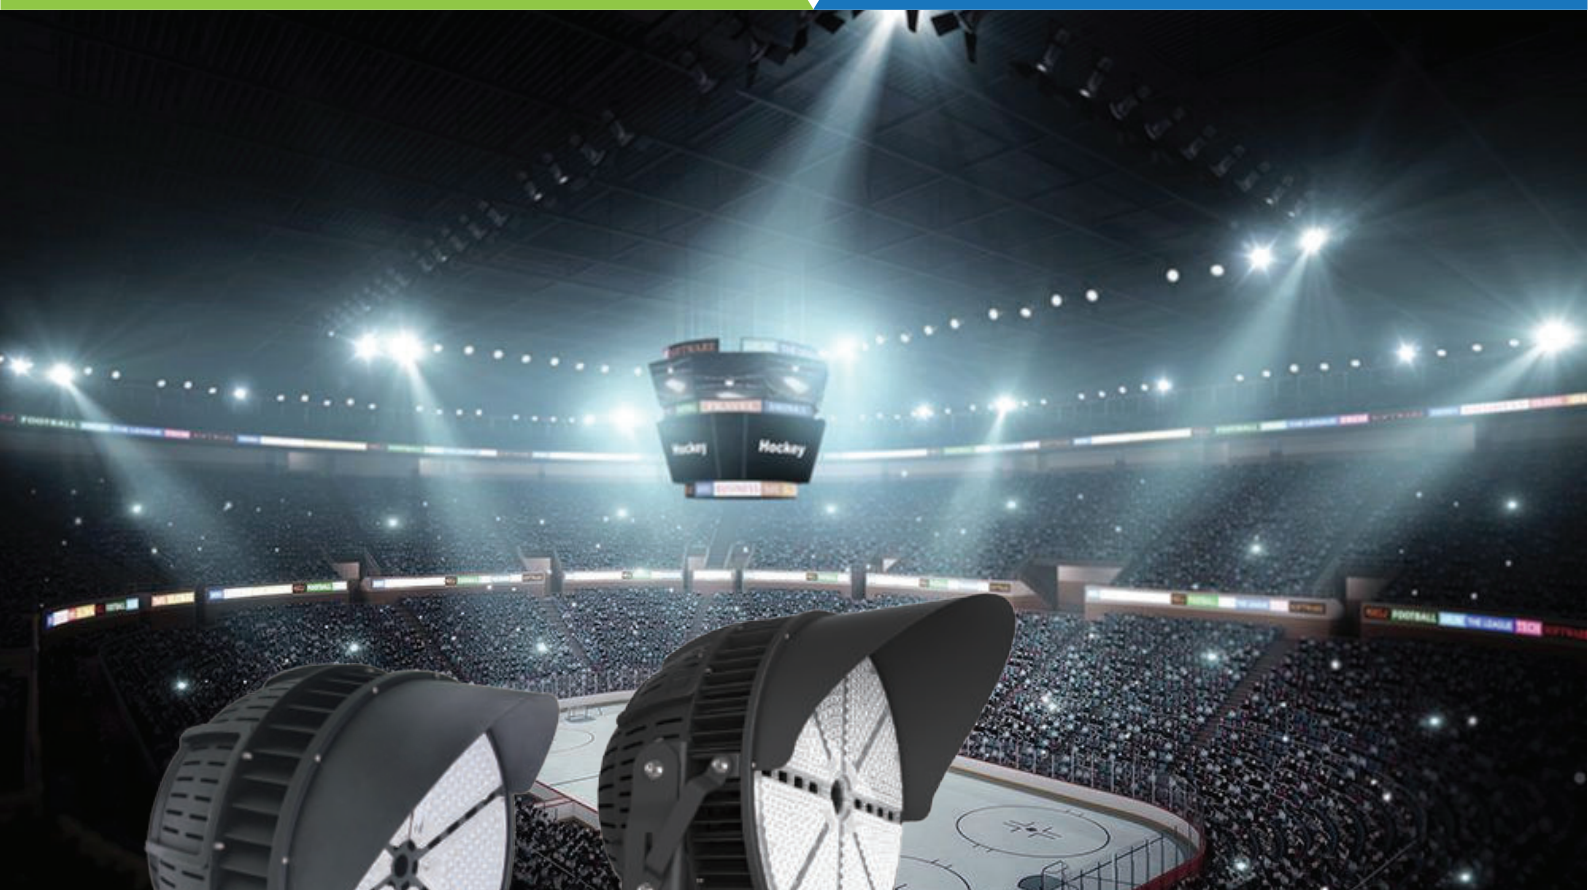


**DIALux****German Technology****ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT:**

- Hiệu suất chiếu sáng cao, 150 Lm/W
- Thấu kính truyền sáng cao giúp phân bổ ánh sáng đồng đều
- Có nhiều dòng công suất 400W, 500W, 600W, 750W, 1000W, 1200W
- Đèn thiết kế cấp độ bảo vệ cao: IP67
- Tuổi thọ cao: 50.000 giờ
- Chịu được sức gió cấp 17
- Lắp đặt nhanh, tiết kiệm chi phí
- Tiết kiệm điện năng, thân thiện môi trường

ỨNG DỤNG:

- Chiếu sáng sân thể thao, nhà hát, sân bay, công viên, quảng trường...

Seri LSL	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Góc chiếu Angle	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Package	Đơn giá (VNĐ)
 400W	LSL-400T LSL-400V LSL-400N	52.000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K	30°	Ø360x410	1 cái/thùng	28.303.000
 500W	LSL-500T LSL-500V LSL-500N	65.000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K	30°	Ø360x410	1 cái/thùng	29.425.000
 600W	LSL-600T LSL-600V LSL-600N	78.000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K	15°	Ø460x521	1 cái/thùng	57.238.500
 750W	LSL-750T LSL-750V LSL-750N	97.000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K	15°	Ø460x521	1 cái/thùng	67.138.500
 1000W	LSL-1000T LSL-1000V LSL-1000N	130.000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K	12°	Ø521x571	1 cái/thùng	77.038.500
 1200W	LSL-1200T LSL-1200V LSL-1200N	156.000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K	12°	Ø521x571	1 cái/thùng	87.318.000