

QUẠT HÚT ÂM TRẦN - Không dùng ống dẫn

Mã số	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)	Kích thước chừa lỗ vuông (cm)	
FV-15TGU1	10	240	35	21.7	840.000
FV-20CUT1	23	438	40.5	27	950.000
FV-25TGU5	26.5	612	39	31.5	1.050.000

QUẠT HÚT SỬ DỤNG CHO NHÀ TẮM

Sử dụng cho nhà tắm

Mã số	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)	Kích thước khoét lỗ tròn (cm)	Chiều sâu khoét lỗ (cm)	
FV-10EGS1	5.5	75	35	12	20	810.000
FV-15EGS1	6.2	150	36	16.5	24	980.000

Sử dụng cho nhà tắm, có lưới chắn côn trùng, kháng nước IPX4

Mã số	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)	Kích thước khoét lỗ tròn (cm)	Chiều sâu khoét lỗ (cm)	
FV-10EGF1	5.5	75	31	13.5	10	1.000.000
FV-15EGF1	6.2	155	33	18	10	1.250.000

Thiết bị phát ion - Khử mùi nhanh, ức chế vi khuẩn bằng Nanoe-X

nanoeX
Công nghệ NanoeX

Khử mùi

Mùi cơ thể, Mùi thuốc lá, Phấn hoa, Mùi rác, Mùi thức ăn

Kháng khuẩn/ ngừa virus

Vikhuẩn, Nấm mốc, Virus

Mã số	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)	Kích thước chừa lỗ (mm)	
FV-15CSD1	4	15	23.5	150	7.250.000

Quạt cấp gió Cabinet - Động cơ DC

FV-01NAP1 Động cơ DC Lọc bụi mịn PM 2.5

- Kích thước ống dẫn Ø100mm

- Siêu êm

	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)
Cao	10	133	26
Thấp	3	42	20

Chức năng thông gió, sưởi ấm, sấy khô, gió mát có remote

FV-30BY1

- Kích thước lắp đặt 260 x 280 mm

- Kích thước ống dẫn Ø110mm

	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)
Sưởi ấm	1,400	140	45
Thông gió	20		41

QUẠT HÚT GẮN TƯỜNG DÂN DỤNG

Loại 1 chiều - Có màn che

Mã số	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)	Kích thước chừa lỗ vuông (cm)	
FV-15AUL	12.5	255	36	20	1.040.000

Mã số	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)	Kích thước chừa lỗ vuông (cm)	
FV-20AL9	20	546	40	25	1.060.000
FV-25AL9	27	835	43	30	1.170.000
FV-30AL7	31	930	43	35	2.330.000
FV-20AL1	18	550	38	25	1.060.000
FV-25AL1	25	840	40.5	30	1.170.000
FV-30AL1	28	1000	39	35	2.330.000

Loại 2 chiều - Có màn che

Mã số	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)	Kích thước chừa lỗ vuông (cm)	
FV-20RL7	20	546	39	25	1.685.000
FV-25RL7	29	840	43	30	2.060.000
FV-30RL6	31	990	44	35	2.414.000
FV-20RL1	17/12.5	550/430	38/45	25	1.685.000
FV-25RL1	25/16.5	840/600	40.5/43	30	2.060.000
FV-30RL1	27.5/18	1000/750	39/42	35	2.414.000

Loại 1 chiều - Không có màn che

Mã số	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)	Kích thước chừa lỗ vuông (cm)	
FV-20AU9	20	580	38	25	850.000
FV-25AU9	27	920	39	30	960.000
FV-30AU9	31	1,150	39	35	1.550.000
FV-20AU1	18	590	36	25	850.000
FV-25AU1	25	950	38	30	960.000
FV-30AU1	28	1200	37	35	1.550.000

QUẠT HÚT CÔNG NGHIỆP

FV-25GS4	39	1,100	34	27.5	4.710.000
FV-30GS4	59	1,800	38	32.5	6.520.000
FV-35GS4	88	2,670	44	39.5	7.980.000
FV-40GS4	161	3,780	47	44.5	10.190.000

Chức năng thông gió, sưởi ấm, sấy khô, gió mát có remote

FV-30BG3


- Kích thước lắp đặt 300x 300mm

- Kích thước ống dẫn Ø100mm


	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)
Sưởi ấm	1,500	170	46
Thông gió	28		39




CHỨC NĂNG QUẠT HÚT SƯỜI




SƯỜI ẤM



SÁY KHÔ



GIÓ MÁT




THÔNG GIÓ

Lợi ích của việc sử dụng quạt hút:

- Duy trì dưỡng khí trong lành
- Khử mùi (mùi vật nuôi, mùi khói thuốc,...)
- Loại bỏ bụi bẩn, ẩm mốc và nguồn không khí ô nhiễm

Quạt hút Panasonic lựa chọn tối ưu vì:

- Vận hành êm ái, độ ồn thấp: 20 dB
- Động cơ DC tiết kiệm điện lên tới 35%
- Động cơ bạc đạn, tuổi thọ lên đến 60.000 giờ
- Thiết kế cánh quạt khí động học giúp giảm thiểu độ ồn
- 3 cấp độ lưu lượng gió phù hợp với yêu cầu thông thoáng khí và độ ẩm từng mùa

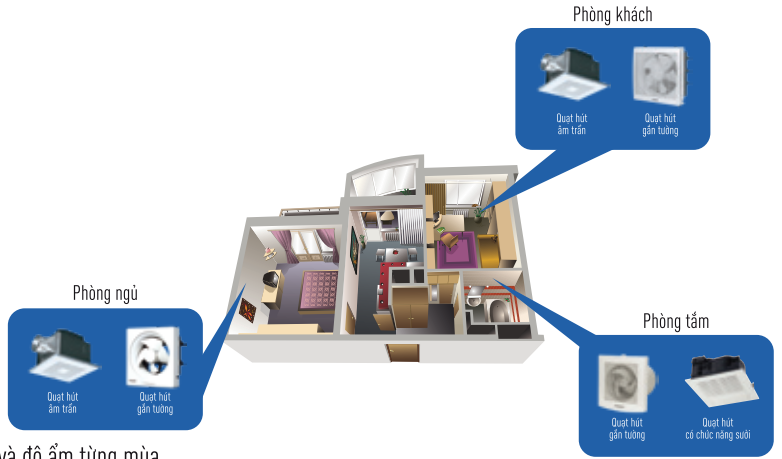

QUẠT HÚT ÂM TRẦN - Quạt êm, hiệu năng cao

Sử dụng cho phòng ngủ, phòng khách, văn phòng

Mã số		Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)	Kích thước cửa lỗ vuông (cm)	
Made in Thái Lan	Made in Việt Nam					
Dùng với ống dẫn Ø100mm - 1 cấp tốc độ						
FV-17CU8	FV-17CU9	7.5	85	23	17.7	2.440.000
FV-24CU8	FV-24CU9	10.5	140	25	24	3.010.000
FV-24CD8	FV-24CD9	13.5	170	28.5	24	3.100.000
FV-24CH8	FV-24CH9	16.5	200	32	24	3.280.000




Dùng với ống dẫn Ø150mm - 2 cấp tốc độ

Mã số	Lưu lượng gió (CMH)		Độ ồn (dB)	Kích thước cửa lỗ vuông (cm)	
	Low	Hi			
FV-27CH9	23	260	30	27	4.850.000
	28	330	34		
FV-32CD9	32	300	28	32	6.490.000
	42	430	36		
FV-32CH9	45	400	34	32	7.050.000
	55	530	41		
FV-38CD8	66	430	35	38.5	8.790.000
	90	640	44		
FV-38CH8	89	525	40	38.5	9.590.000
	122	800	50		



Dòng quạt hút có sensor

Mã số	Công suất (W)	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB)	Kích thước cửa lỗ vuông (cm)	
Dùng với ống dẫn Ø100mm - 1 cấp tốc độ					
FV-24CUR1	11	140	25	24	4.320.000
FV-24CHR1	17	200	32	24	4.515.000
<i>*Sensor chuyển động</i>					
FV-24CURV1	11	140	25	24	5.720.000
FV-24CHR1V1	17	200	32	24	5.920.000
<i>*Sensor chuyển động & độ ẩm</i>					

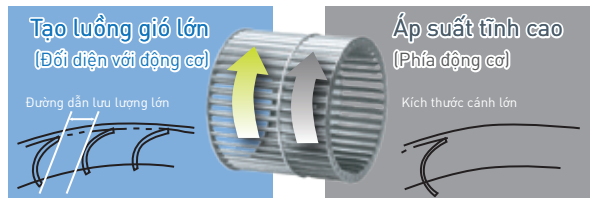


Mạnh mẽ với luồng gió kép


Thiết kế đặc biệt với luồng gió kép bên trong giúp tạo ra lượng không khí lớn và áp suất tĩnh cao.

QUẠT HÚT CABINET - Độ ồn thấp

3 pha

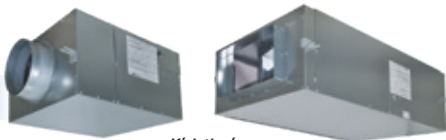

Mã số	W	CMH	dB	Kích thước ống dẫn (mm)	
FV-28NX3	600	2600	44	Ø250	20.900.000
FV-25SW3	940	4000	43	250 x 500	35.706.000
FV-25SM3	1180	5200	45	250 x 700	43.050.000

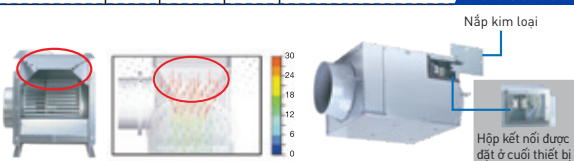

Thiết kế đặc trưng hình nón, xiên

Vận tốc gió thổi ra thay đổi theo hình dạng của vỏ quạt, với thiết kế mới giúp giảm thiểu sự lưu thông không đều của không khí bên trong quạt, trang bị thêm vật liệu hấp thụ âm thanh làm giảm tiếng ồn trong lúc vận hành.

Nhỏ gọn, dễ lắp đặt và kiểm tra


Thiết kế nhỏ gọn thích hợp lắp đặt ở nơi có không gian trần hẹp. Hộp kết nối dây được trang bị vỏ bọc kim loại tăng độ bền và an toàn và giúp dễ dàng trong việc tháo lắp, kiểm tra sản phẩm.

Sử dụng cho văn phòng, phòng họp, căn hộ cao cấp

Mã số	Cấp độ	W	CMH	dB	Kích thước ống dẫn (mm)	
FV-12NS3	Hi	18	180	21	Ø100	3.255.000
	Low	17	145	17		
FV-15NS3	Hi	33	340	25	Ø150	4.312.000
	Low	29.5	275	22		
FV-18NS3	Hi	60	500	29	Ø150	5.148.000
	Low	55	405	27		
FV-18NF3	Hi	91	770	31	Ø200	6.292.000
	Low	80	620	29		
FV-20NS3	Hi	120	920	32	Ø200	7.777.000
	Low	113	720	29		
FV-23NL3	Hi	230	1200	40	Ø200	9.449.000
	Low	170	900	34		
FV-25NS3	Hi	345	1700	41	Ø250	12.496.000
	Low	265	1380	38		
FV-25NF3	Hi	390	1900	43	Ø250	14.280.000
	Low	325	1600	40		



KẾT NỐI QUẠT TRẦN BẰNG WIRELESS

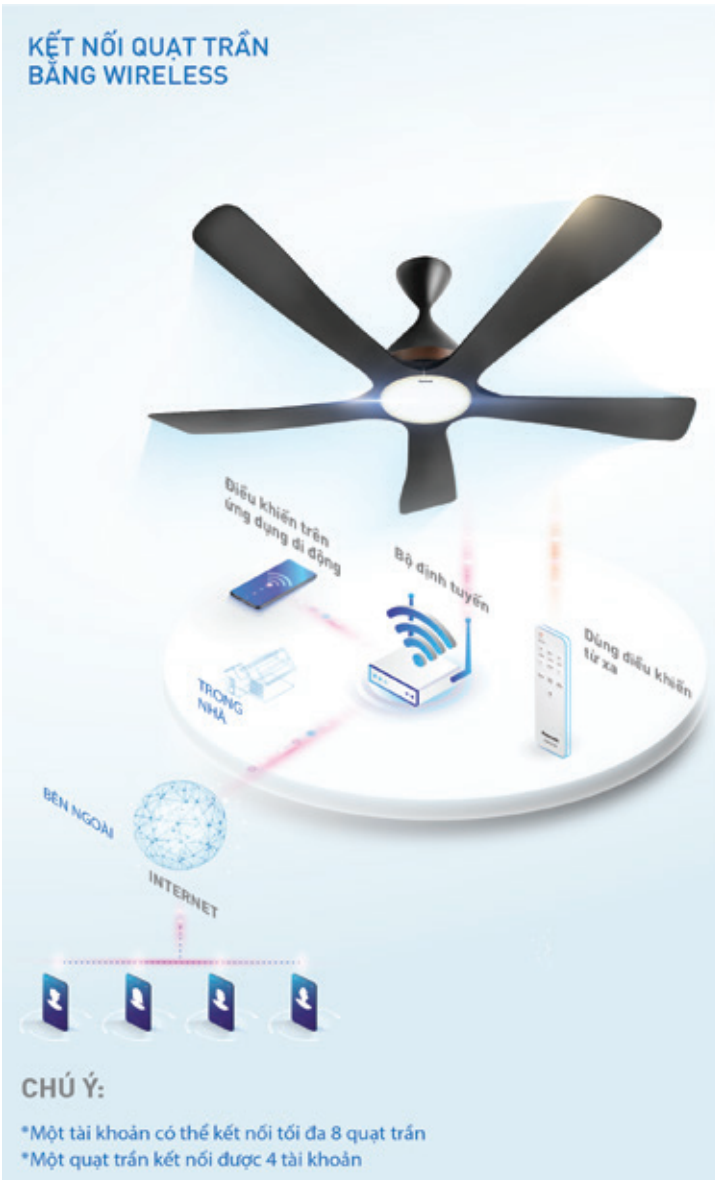

CHÚ Ý:

- * Một tài khoản có thể kết nối tối đa 8 quạt trần
- * Một quạt trần kết nối được 4 tài khoản




ĐIỀU KHIỂN BẰNG ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

Để điều khiển quạt trần bằng điện thoại, người dùng chỉ cần kết nối ứng dụng với bộ định tuyến.

* Thiết bị di động cần có: iOS 12 và Android 6 trở lên.


Cách xác định chiều dài ti quạt

Quạt trần có Ti quạt cố định với Motor

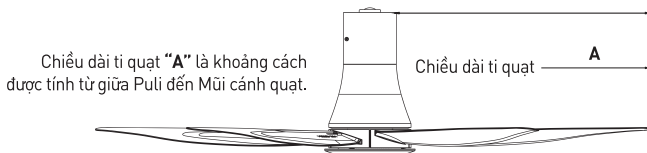


Chiều dài ti quạt "A" là khoảng cách được tính từ giữa Pulley đến Mũi cánh quạt.

Quạt trần có Ti quạt rời (không cố định) với Motor

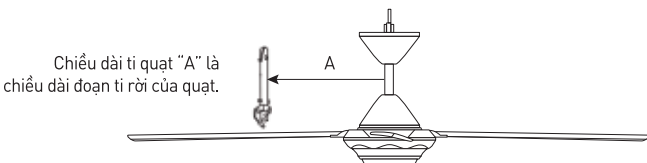

Chiều dài ti quạt "A" là chiều dài đoạn ti rời của quạt.



Đường kính cánh 150 cm
Chiều dài ti 37.3 cm

F-60DGN

- Điều khiển từ xa bằng ứng dụng Panasonic và kết nối Wireless 2.4 GHz (Phù hợp cho cả hệ điều hành iOS và Android)
- Công suất 73W (quạt: 54W, đèn: 19W)
- Động cơ DC thế hệ mới
- 3 cấp độ an toàn (khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn)
- 10 cấp độ gió, lưu lượng gió 300m³/phút
- Thiết kế cánh quạt để tạo ra luồng gió rộng, làm mát nhanh, phù hợp cho không gian lớn
- Tích hợp đèn LED có thể thay đổi theo 4 chế độ màu và 3 mức ánh sáng
- 3 cấp độ ánh sáng ban đêm (Night light)
- Chức năng tạo gió tự nhiên 1/f Yuragi
- Chế độ hẹn giờ Mở/Tắt trong vòng 24 tiếng
- Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ (Sleep mode) có thể tùy chỉnh linh hoạt
- Tính năng đổi chiều quạt quay hỗ trợ làm mát nhanh khi dùng chung với máy lạnh

13.430.000




Đường kính cánh 150 cm
Chiều dài ti 37.3 cm

F-60DHN

- Điều khiển từ xa bằng ứng dụng Panasonic và kết nối Wireless 2.4 GHz (Phù hợp cho cả hệ điều hành iOS và Android)
- Công suất 54W
- Động cơ DC thế hệ mới
- 3 cấp độ an toàn (khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn)
- 10 cấp độ gió, lưu lượng gió 300m³/phút
- Thiết kế cánh quạt để tạo ra luồng gió rộng, làm mát nhanh, phù hợp cho không gian lớn
- Chức năng tạo gió tự nhiên 1/f Yuragi
- Chế độ hẹn giờ Mở/Tắt trong vòng 24 tiếng
- Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ (Sleep mode) có thể tùy chỉnh linh hoạt
- Tính năng đổi chiều quạt quay hỗ trợ làm mát nhanh khi dùng chung với máy lạnh

10.380.000



Đường kính cánh 120 cm
Chiều dài ti 27.8 cm


F-48DGL

- Điều khiển từ xa bằng ứng dụng Panasonic và kết nối Wireless 2.4 GHz (Phù hợp cho cả hệ điều hành iOS và Android)
- Công suất 50W (quạt: 31W, đèn: 19W)
- Động cơ DC thế hệ mới
- 3 cấp độ an toàn (khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn)
- 10 cấp độ gió, lưu lượng gió 200m³/phút
- Thiết kế cánh quạt cải tiến giúp lan tỏa gió nhẹ nhàng, êm dịu
- Tích hợp đèn LED có thể thay đổi theo 4 chế độ màu và 3 mức ánh sáng
- 3 cấp độ ánh sáng ban đêm (Night light)
- Chức năng tạo gió tự nhiên 1/f Yuragi
- Chế độ hẹn giờ Mở/Tắt trong vòng 24 tiếng
- Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ (Sleep mode) có thể tùy chỉnh linh hoạt
- Tính năng đổi chiều quạt quay hỗ trợ làm mát nhanh khi dùng chung với máy lạnh

11.280.000


Động cơ điện một chiều

Động cơ điện một chiều (DC) là công nghệ mới, được Tập đoàn Panasonic ứng dụng vào việc sản xuất quạt trần. Với động cơ 1 chiều (DC) giúp mức tiêu thụ điện thấp hơn so với động cơ xoay chiều (AC). Động cơ 1 chiều cũng có trọng lượng nhẹ hơn so với động cơ xoay chiều (AC)

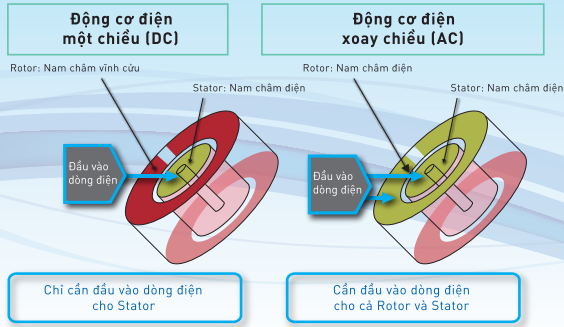

Thiết kế cánh quạt 3D

Thiết kế cánh quạt 3D độc đáo và duy nhất giúp mang lại luồng gió êm ái và mạnh mẽ, tuy vậy vẫn giảm thiểu tối đa tiếng ồn.

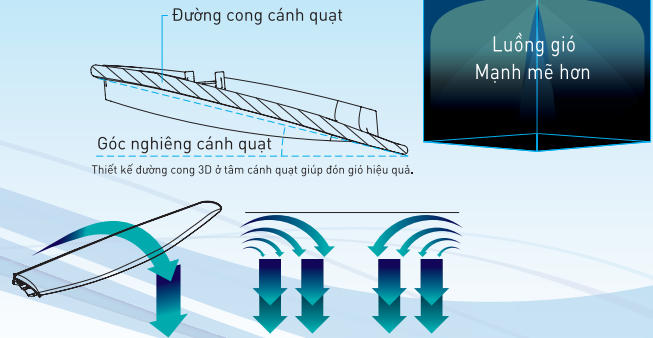

⚠ Cảnh báo: Dùng Dimmer điều khiển quạt sẽ gây cháy mạch



Ảnh sáng trắng Ảnh sáng ban ngày Ảnh sáng vàng Ảnh sáng vàng dịu



Đường kính cánh 150cm
Chiều dài ti 28.8cm
Đèn LED có 4 chế độ sáng



Đường kính cánh 150cm
Chiều dài ti 28.8cm

F-60UFN

- Công suất 59W (motor: 37W, đèn: 22W)
- Động cơ DC tiết kiệm điện
- Tích hợp đèn LED có thể thay đổi theo 4 cấp độ màu sắc ánh sáng
- 03 cấp độ an toàn (khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn)
- Chức năng tạo gió tự nhiên (1/f Yuragi)
- Thiết kế cánh quạt 3D cho luồng gió mạnh mẽ và êm ái hơn, cánh quạt làm bằng vật liệu PPG cho độ bền cao
- 9 cấp độ gió, lưu lượng gió 235m³/phút
- Có 8 chế độ hẹn giờ (1h-8h)
- Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ (Sleep mode)
- Điều khiển từ xa với màn hình LCD

12.750.000

9.600.000



F-60XDN (Màu đen)
F-60XDN-W (Màu trắng)

Đường kính cánh 150cm
Chiều dài ti 28.8cm



- Động cơ DC tiết kiệm điện, công suất 37W
- 03 cấp độ an toàn (khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn)
- Chức năng tạo gió tự nhiên 1/f Yuragi
- Thiết kế cánh quạt 3D cho luồng gió mạnh mẽ và êm ái hơn, cánh quạt làm bằng vật liệu PPG cho độ bền cao
- 9 cấp độ gió, lưu lượng gió 235m³/phút
- Có 8 chế độ hẹn giờ (1h-8h)
- Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ (Sleep mode)
- Điều khiển từ xa với màn hình LCD

8.220.000



F-60TDN (Chiều dài ti:28.8cm)
F-60TDN-S (Chiều dài ti:21cm)



Đường kính cánh 150cm

- Động cơ DC tiết kiệm điện, công suất 37W
- 03 cấp độ an toàn (khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn)
- Chức năng tạo gió tự nhiên 1/f Yuragi
- Thiết kế cánh quạt 3D cho luồng gió mạnh mẽ và êm ái hơn, cánh quạt làm bằng vật liệu PPG cho độ bền cao
- 9 cấp độ gió, lưu lượng gió 235m³/phút
- Có 8 chế độ hẹn giờ (1h-8h)
- Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ (Sleep mode)
- Điều khiển từ xa với màn hình LCD

7.160.000

Khuyến cáo: KH lắp đặt sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất và tiếp đất theo hướng dẫn sử dụng để đảm bảo an toàn khi có giông sét.

*Giá bán đã bao gồm VAT



Đường kính cánh 180 cm

F-70ZBP (Chiều dài ti: 40cm)

- Động cơ DC tiết kiệm điện, công suất 51W
- 03 cấp độ an toàn (khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn)
- Chức năng tạo gió tự nhiên 1/f Yuragi
- Thiết kế cánh quạt 3D cho luồng gió mạnh mẽ và êm ái hơn, cánh quạt làm bằng vật liệu PPG cho độ bền cao
- 9 cấp độ gió, lưu lượng gió 310m³/phút
- Có 8 chế độ hẹn giờ (1h-8h)
- Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ (Sleep mode)
- Điều khiển từ xa với màn hình LCD
- Cảm biến chuyển động con người - điều chỉnh lưu lượng gió theo mức độ chuyển động của con người nhằm tiết kiệm điện năng tiêu thụ

17.650.000



Đường kính cánh 200 cm

F-80ZBR (Chiều dài ti: 40cm)

- Động cơ DC tiết kiệm điện, công suất 57W
- 03 cấp độ an toàn (khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn)
- Chức năng tạo gió tự nhiên 1/f Yuragi
- Thiết kế cánh quạt 3D cho luồng gió mạnh mẽ và êm ái hơn, cánh quạt làm bằng vật liệu PPG cho độ bền cao
- 9 cấp độ gió, lưu lượng gió 345m³/phút
- Có 8 chế độ hẹn giờ (1h-8h)
- Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ (Sleep mode)
- Điều khiển từ xa với màn hình LCD
- Cảm biến chuyển động con người - điều chỉnh lưu lượng gió theo mức độ chuyển động của con người nhằm tiết kiệm điện năng tiêu thụ

19.330.000



Đường kính cánh 150 cm

F-60WWK (Chiều dài ti: 29.1cm)

F-60WWK-S (Chiều dài ti: 19.6cm)

- Công suất 76W
- 03 cấp độ an toàn (khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn)
- Chức năng tạo gió tự nhiên 1/f Yuragi
- Thiết kế cánh quạt 3D cho luồng gió mạnh mẽ và êm ái hơn, cánh quạt làm bằng vật liệu PPG cho độ bền cao
- 7 cấp độ gió, lưu lượng gió 220m³/phút
- Có 8 chế độ hẹn giờ (1h-8h)
- Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ (Sleep mode)
- Điều khiển từ xa với màn hình LCD

7.160.000



Đường kính cánh 140 cm
Chiều dài ti 29.2 cm

F-56XPG (Màu đen)

F-56XPG-W (Màu trắng)

- Dây an toàn
- Công tắc an toàn giúp bảo vệ động cơ quạt
- 3 cấp độ gió, công suất 59W
- Có 3 chế độ hẹn giờ (1h/3h/6h)
- Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ (Sleep mode)
- Lưu lượng gió 191m³/phút
- Có điều khiển từ xa

3.720.000



Đường kính cánh 140 cm
Chiều dài ti 31.9 cm

F-56MPG-GO (Màu vàng ánh kim)

F-56MPG-S (Màu bạc)

- Dây an toàn, công tắc an toàn giúp bảo vệ động cơ quạt
- 3 cấp độ gió, công suất 59W
- Có 3 chế độ hẹn giờ (1h/3h/6h)
- Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ (Sleep mode)
- Lưu lượng gió 180m³/phút
- Có điều khiển từ xa

3.350.000



Đường kính cánh 140 cm

F-56MZG-GO Màu vàng ánh kim, chiều dài ti 40,6 cm

F-56MZG-GOS Màu vàng ánh kim, chiều dài ti 22,9 cm

F-56MZG-S Màu bạc, chiều dài ti 40,6 cm

F-56MZG-SS Màu bạc, chiều dài ti 22,9 cm

- Dây an toàn, công tắc an toàn giúp bảo vệ động cơ quạt
- 3 cấp độ gió, công suất 59W
- Có 3 chế độ hẹn giờ (1h/3h/6h)
- Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ (Sleep mode)
- Lưu lượng gió 180m³/phút
- Có điều khiển từ xa

3.350.000



Màu trắng viền vàng
Đường kính cánh 150 cm
Hộp số loại nổi

F-60MZZ-MS Màu trắng, chiều dài ti 9 inch [22.8 cm]

F-60MZZ-S Màu trắng, chiều dài ti 12 inch [30.4 cm]

F-60MZZ Màu trắng, chiều dài ti 18 inch [45.7 cm]

F-60MZZ-L Màu trắng, chiều dài ti 22 inch [55.8 cm]

- Dây an toàn, công tắc an toàn giúp bảo vệ động cơ quạt
- 5 cấp độ gió, công suất 66W
- Lưu lượng gió 215m³/phút

1.570.000



Đường kính cánh 150 cm
Hộp số loại nổi

F-60MZZ-KMS Màu đen, chiều dài ti 9 inch [22.8 cm]

F-60MZZ-KS Màu đen, chiều dài ti 12 inch [30.4 cm]

F-60MZZ-K Màu đen, chiều dài ti 18 inch [45.7 cm]

F-60MZZ-KL Màu đen, chiều dài ti 22 inch [55.8 cm]

- Dây an toàn, công tắc an toàn giúp bảo vệ động cơ quạt
- 5 cấp độ gió, công suất 66W
- Lưu lượng gió 215m³/phút

1.570.000



Đường kính cánh 120 cm
Chiều dài ti 14 cm

F-48CZL

- 3 cấp độ an toàn (khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn)
- 3 cấp độ gió, công suất 55W
- Cánh quạt làm bằng vật liệu PPG cho độ bền cao
- Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ (Sleep mode)
- Lưu lượng gió 160m³/phút
- Có 3 chế độ hẹn giờ (1h/3h/6h)
- Có điều khiển từ xa

4.640.000



Đường kính cánh 140 cm
Hộp số loại nổi

F-56NCL Màu đồng cổ điển, chiều dài ti 18inch [45.7cm]

F-56NCL-S Màu đồng cổ điển, chiều dài ti 12inch [30.4cm]

- 3 cấp độ an toàn (khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn)
- 5 cấp độ gió, công suất 70W
- Lưu lượng gió 220 m³/phút

2.210.000

*Giá bán đã bao gồm VAT

Khuyến cáo: KH lắp đặt sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất và tiếp đất theo hướng dẫn sử dụng để đảm bảo an toàn khi có giông sét.

QUẠT ĐỨNG - Standing fan



F-409KB (Màu xanh)
F-409KBE (Màu beige)
F-409KMR (Màu đỏ)

- Đường kính quạt 40cm
- Chiều cao quạt 128cm - 143cm
- Công suất 51W
- Lưu lượng gió 77.5m³/phút
- 3 cấp độ gió
- Chế độ gió theo nhịp (Rhythm Model)
- Hẹn giờ tắt 1 - 3 - 6 giờ
- Có remote

3.970.000



F-407WGO (Màu vàng kim)

- Đường kính quạt 40cm
- Chiều cao quạt 134 - 157cm
- Công suất 53.5W
- Lưu lượng gió 76m³/phút
- 3 cấp độ gió
- Có trang bị đèn ngủ

3.240.000



F-308NHB (Màu xanh)
F-308NHP (Màu hồng)

- Đường kính cánh 30cm
- Chiều cao quạt 91cm - 105cm
- Công suất 37W
- Lưu lượng gió 40m³/phút
- 3 cấp độ gió
- Chức năng tạo gió tự nhiên (1/f Yuragi)
- Động cơ được thiết kế mỏng và gọn nhẹ
- Hẹn giờ tắt 1 - 2 - 4 giờ
- Có remote

3.940.000



F-307KHB (Màu xanh)
F-307KHS (Màu bạc)

- Đường kính cánh 30cm
- Chiều cao quạt 66 - 85cm
- Công suất 37W
- Lưu lượng gió 50.7m³/phút
- 3 cấp độ gió
- Chức năng tạo gió tự nhiên (1/f Yuragi)
- Màng lọc không khí chống bụi và kháng khuẩn
- Hẹn giờ tắt 1 - 2 - 4 giờ
- Có remote

2.760.000

QUẠT BÀN - Desk fan



F-400CB (Màu xanh)
F-400CI (Màu trắng ngà)

- Đường kính quạt 40cm
- Công suất 48W
- Lưu lượng gió 75m³/phút
- 3 cấp độ gió
- Di chuyển dễ dàng

1.500.000



F-409QB (Màu xanh)
F-409QGO (Màu vàng)

- Đường kính quạt 40cm
- Công suất 45W
- Lưu lượng gió 79m³/phút
- Quạt đảo 360°
- Sử dụng hộp số 5 cấp độ gió

3.180.000

QUẠT TREO TƯỜNG - Wall fan



Thiết kế AN TOÀN

Lưu lượng gió 100M³/PHÚT

Vận hành êm ái KHÔNG GÂY TIẾNG ỒN



F-50YUZ (Màu đen)

- Đường kính quạt 50cm
- Công suất 53 ~ 63W
- Lưu lượng gió 100m³/phút
- 850 ~ 1230 vòng quay/phút
- Điều khiển quạt bằng công tắc giật dây

4.350.000



F-409MB (Màu xanh)
F-409MG (Màu trắng ngà)

- Đường kính quạt 40cm
- Công suất 51W
- Lưu lượng gió 77.5m³/phút
- 3 cấp độ gió
- Hẹn giờ tắt 1 - 3 - 6 giờ
- Có remote

2.820.000



F-409UB (Màu xanh)
F-409UGO (Màu vàng kim)

- Đường kính quạt 40cm
- Công suất 47.5W
- Lưu lượng gió 76m³/phút
- 3 cấp độ gió
- Điều khiển quạt bằng công tắc giật dây

2.260.000