






PANEL THẤU KÍNH

CHIẾU SÁNG TRỰC TIẾP


Thông số kỹ thuật

Điện áp đầu vào	165 - 265V
Công suất	48W
Nhiệt độ màu	6500K
Chỉ số hoàn màu	Ra > 80
Quang thông	100lm/W
Hệ số công suất	0.9

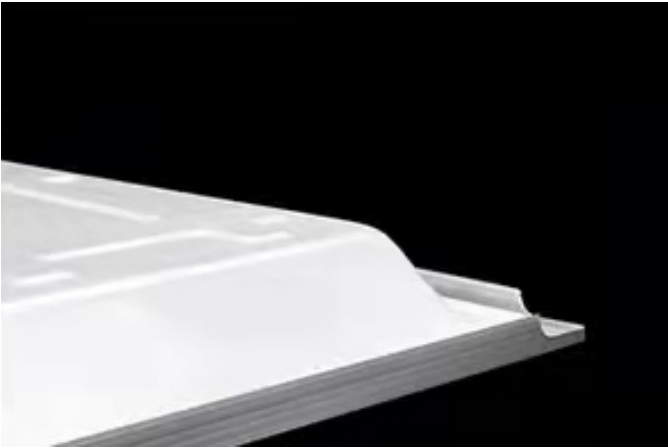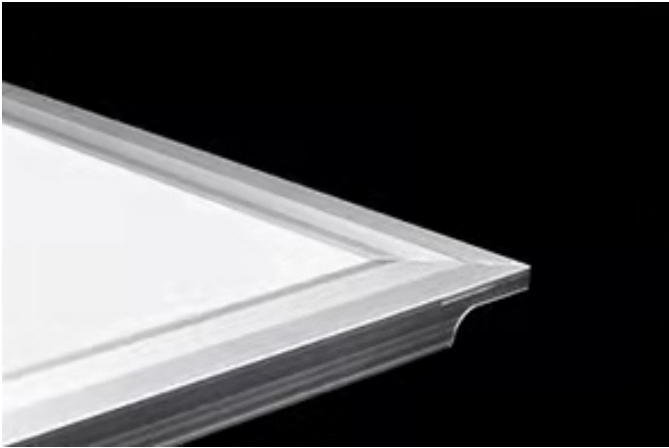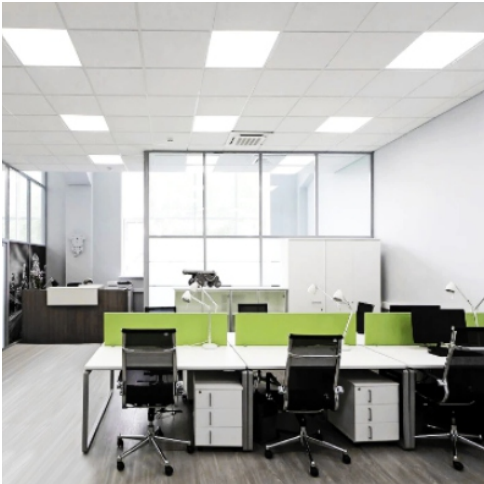


Ứng dụng: Văn phòng , Trường học, siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng, nhà xưởng, nhà ở, cửa hàng bách hóa...

MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	NHIỆT ĐỘ MÀU	CRI	QUY CÁCH	GIÁ BÁN (VND)
DW-XH0001A	48W	600x600	6500K	Ra > 80	10	590.000

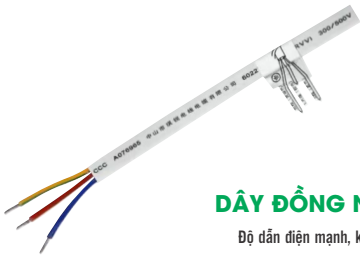

DÂY ĐỒNG NGUYÊN CHẤT

Độ dẫn điện mạnh, không sợ dòng điện cao



TRÌNH ĐIỀU KHIỂN 3C

Chống nhiễu điện từ, điều chỉnh điện áp dòng điện liên tục, chức năng tự bảo vệ quá tải và điện áp thấp, an toàn và ổn định. Nguồn điện được ngâm trong dầu cách điện, tránh môi trường ẩm ướt và sự cố chập mạch đèn.



VỎ ĐÈN CHỐNG CHÁY

Xếp hạng khả năng chống cháy lên đến V-0



THIẾT KẾ CHỐNG KÉO

Phù hợp tiêu chuẩn quốc gia 60N, độ bền cơ học với độ dịch chuyển nhỏ hơn 2mm, tránh đứt dây dẫn đến hỏng đèn.



PANEL cao cấp

Siêu mỏng - Hiện đại - Chuyên nghiệp



Thông số kỹ thuật

Điện áp đầu vào	85 - 265V
Công suất	48W
Nhiệt độ màu	6500K
Chỉ số hoàn màu	Ra > 85
Quang thông	100lm/W



Ứng dụng: Văn phòng , Trường học, siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng, nhà xưởng, nhà ở, cửa hàng bách hóa...

MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	NHIỆT ĐỘ MÀU	CRI	QUY CÁCH	GIÁ BÁN (VND)
DW-XH0001A	48W	600x600	6500K	Ra > 85	10	750.000